





Akumulátorový šroubovák 3363

pro uruty ve sítku i volné,
možno použít i jako urtačku do \varnothing 13 mm

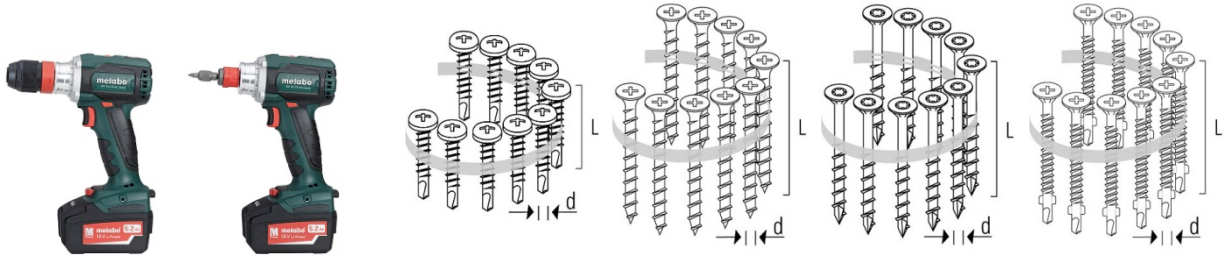


TECHNICKÁ DATA

Typové označení	3363
Objednací číslo	12600167
Rozměry D x V x Š	cca 420 x 150 x 260 mm (dle nastavení)
Hmotnost	3,1 kg
Spouštění	jednotlivé
Stavitelná hloubka zašroubování	ano
Plnění zásobníku	horní
Typy urutů	univerzální použití šroubováku
Rozsah délek urutů (L)	25 - 50 mm
Průměr urutů (d)	dřík 3,5 - 4,2 mm
Kapacita zásobníku	167 kusů urutů
Akumulátor (2 kusy v dodávce)	LiHD, 18 V / 5,5 Ah
Otáčky při volném běhu (tří rychlostní pohon)	0-450; 0-2000; 0-4000 ot / min
Směr otáček	pravý i levý chod
Nabíjecí čas akumulátoru	do 60 min
Možné typy šroubovacích nástavců (bity)	TX15, TX20, TX25, PZ2, PH2, závit M5
Akustický tlak (L_{pA})	75 dB (A) (K = 3,0 dB)
Akustický výkon (L_{wA})	85 dB (A) (K = 3,0 dB)
Vibrace ($a_{h,w}$)	2,5 m/s ² (K = 1,5 m/s ²)

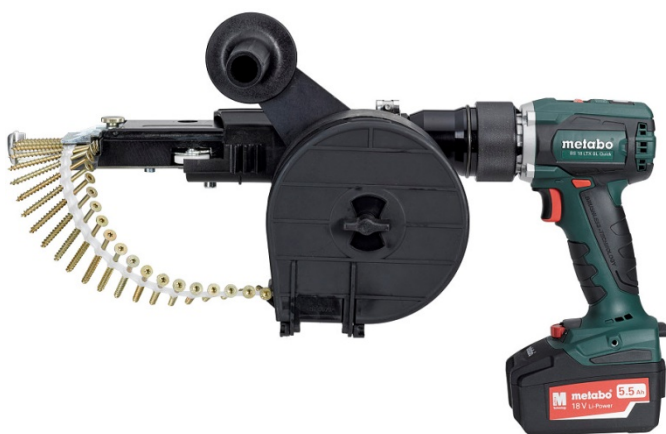

Akumulátorový šroubovák 3383

pro uruty ve svitku i volné,
možno použít i jako urtačku do \varnothing 13 mm

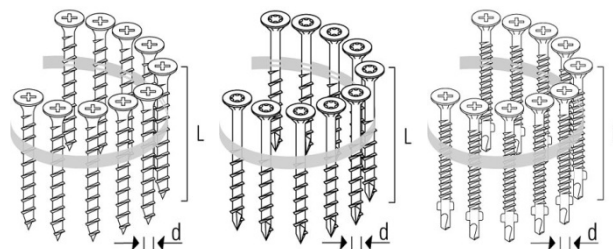

TECHNICKÁ DATA

Typové označení	3383
Objednací číslo	12600166
Rozměry D x V x Š	cca 530 x 200 x 330 mm (dle nastavení)
Hmotnost	3,7 kg
Spouštění	jednotlivé
Stavitelná hloubka zašroubování	ano
Plnění zásobníku	horní
Typy urutů	univerzální použití šroubováku
Rozsah délek urutů (L)	40 - 80 mm
Průměr urutů (d)	dřík 4,5 - 5,0 mm
Kapacita zásobníku	125 kusů urutů
Akumulátor (2 kusy v dodávce)	LiHD, 18 V / 5,5 Ah
Otáčky při volném běhu (tří rychlostní pohon)	0-450; 0-2000; 0-4000 ot / min
Směr otáček	pravý i levý chod
Nabíjecí čas akumulátoru	do 60 min
Možné typy šroubovacích nástavců (bity)	TX20, TX25, PZ2, PH2, závit M6
Akustický tlak (L_{pA})	75 dB (A) (K = 3,0 dB)
Akustický výkon (L_{wA})	85 dB (A) (K = 3,0 dB)
Vibrace ($a_{h,w}$)	2,5 m/s ² (K = 1,5 m/s ²)